

高性能原料洗淨機

ディ

D. スクリューウォッシャー



特徴

- ☆ 高速で回転するドラムがワイヤー上に繊維マットを形成させずに効率よく灰分を除去
- ☆ ドラムと内側で逆転する特殊スクリー羽根により原料を攪拌し汚れ分をひきはなす
- ☆ スクリューの回転を変化させることによりドラム内の原料の滞留時間と出口濃度を調整できる
- ☆ 回転するスクリーの中より置換水を出すことが出来より洗淨効果を高めることができる
- ☆ ドラムが半割りのブロック組合せになっている為、入り口側から出口側にかけてワイヤー、ホール等が何種類かの組合せが出来メンテナンスも容易である
- ☆ 排水がブロック別になっている為、廃水するものと再利用するものとの調整ができる

処理量によりシングルタイプとツインタイプがあります

販売元

新興エンジニア株式会社

SINKO ENGINEER CO.LTD

〒417-0862 静岡県富士市石坂95

TEL 0545-52-2646 FAX 0545-52-4964

製造元


富国工業株式会社

FUKOKU KOGYO CO.LTD

〒124-0061 東京都足立区綾瀬2-27-7


TEL 03-3604-9251 FAX 03-3604-9255

構造図

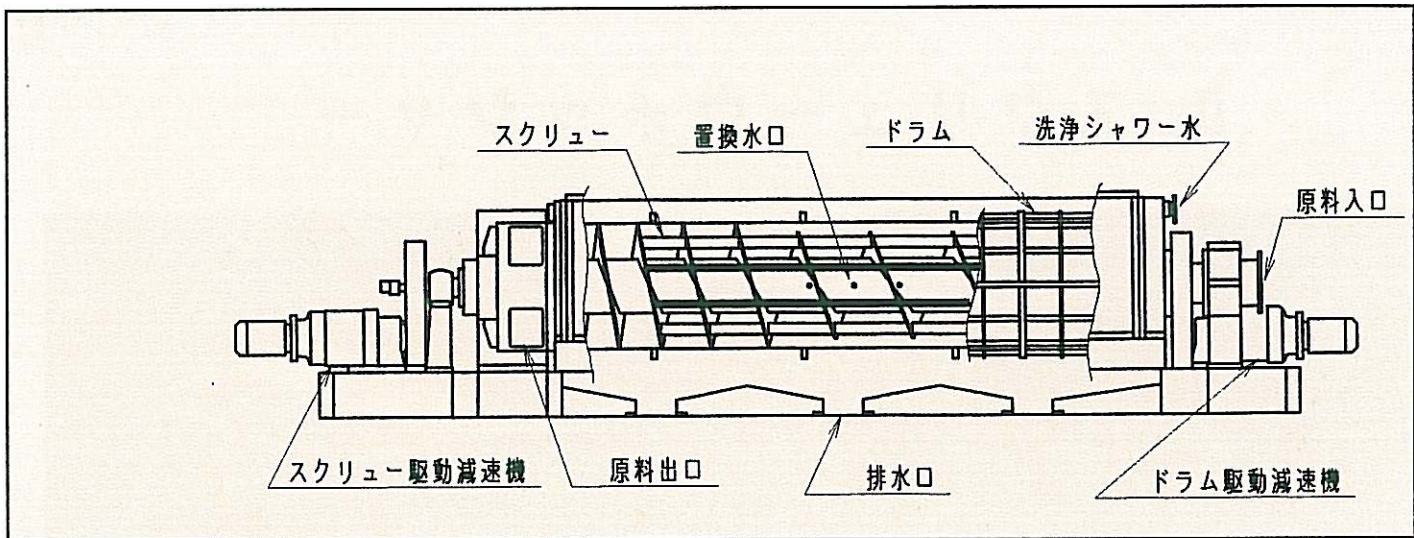


機種仕様

ツイン型 DSW-T-0850

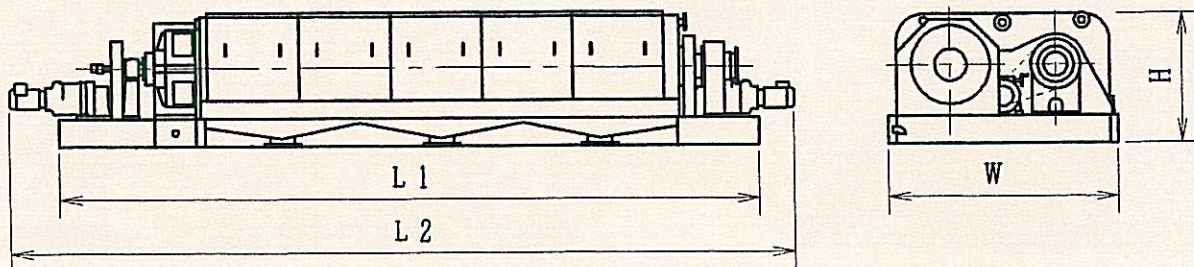

シングル型 DSW-S-1040

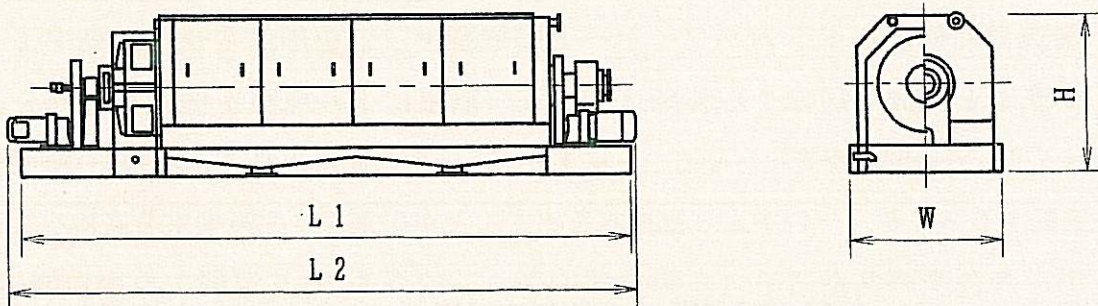

型式	ドラム寸法	外形寸法				動力	
		L1	L2	W	H	ドラム	スクリュー
DSW-T-0850	800φ×5000L	7800	8700	2400	1500	11KW	5.5KW
DSW-S-1040	1000φ×4000L	6700	7000	1700	1800	7.5KW	5.5KW