

釜下自動首振り放水機

釜下原料を次工程へ無人にて一定量を送れるため、原料部門の省力化と安定供給をはかれます。

特徴


ノズルホースは50Aにて先端ノズルのみ必要に応じて交換できます。

0.2Kwモーター1台にて上下左右に作動します。

手動ハンドルにて目標値を変えられます。

ストロークの範囲調整ができます。

地球釜下原料を一定の量にて流すため排水処理も安定します。

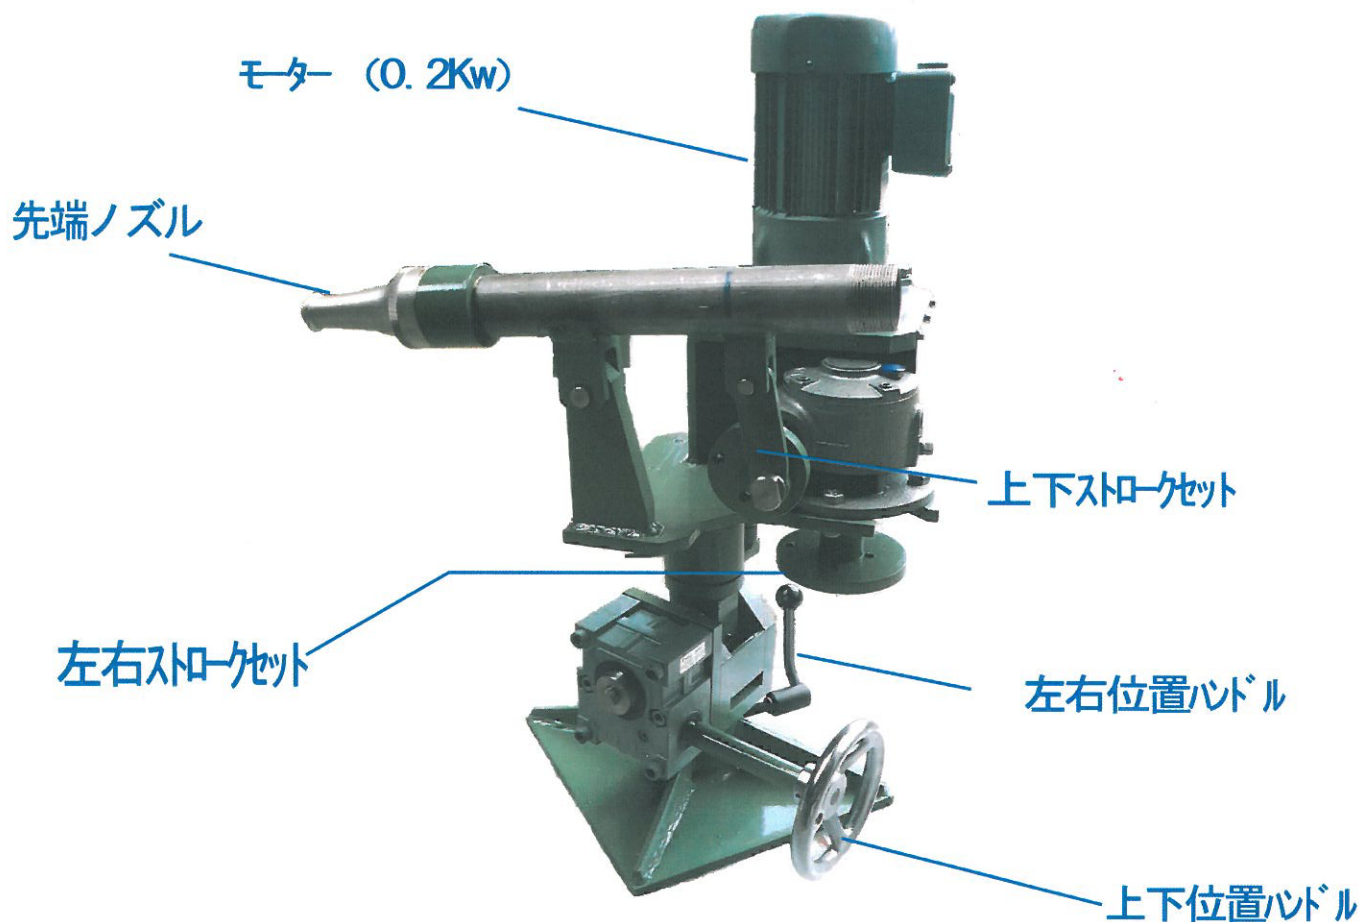

営業品目

紙・パルプ用諸機器製作

原質設備設計

F. N i p ウォッシャー

セントリクリーナー

種口斤量弁制御装置

中・高濃度タワー

各種自動制御装置及び計装工事

省力化機器

自動ガイドー

濃度調節計

液面水位調節装置

排水処理設備



新興エンジニア株式会社

S I N K O E N G I N E E R C O , L T D

〒417-0862 静岡県富士市石坂95

TEL <0545>52-2646(代) FAX <0545>52-4964番

E-mail shinko@tokai.or.jp